
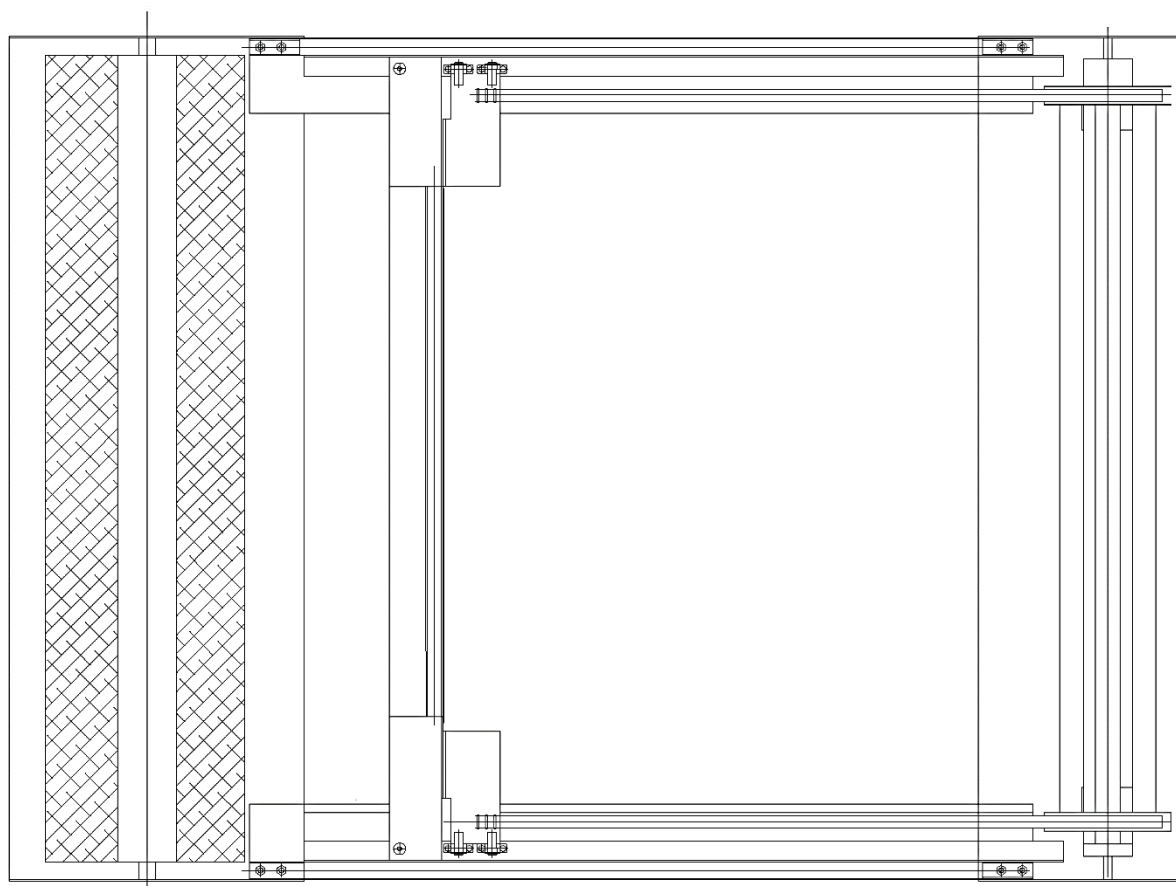


Шторы «Огнепреграда bytes» горизонтального исполнения

Конструкция горизонтальной шторы:

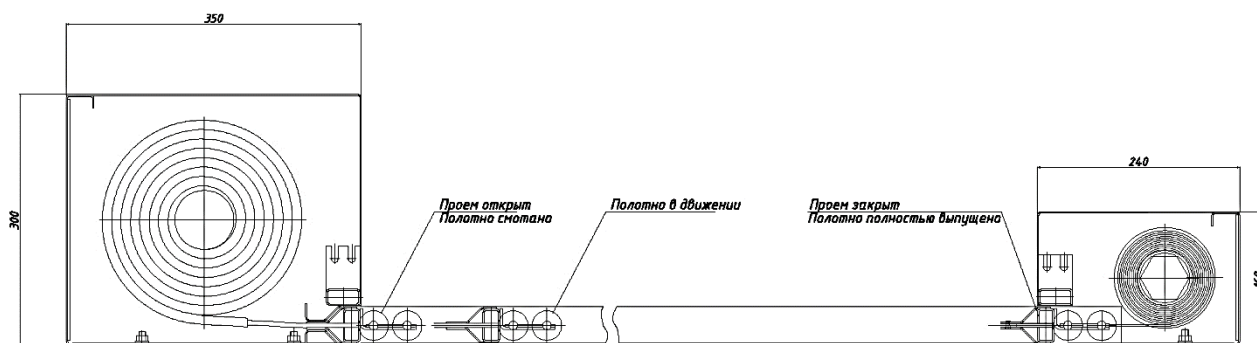

Конструкция горизонтальной шторы состоит из следующих основных элементов:

1. Два стандартных короба 300х350 и 160х240
В большом коробе расположено смотанное полотно. В малом коробе расположен вал с катушками с тянущей лентой (катушки от шторы – гармошки).
2. Две зеркальные модернизированные направляющие (левая и правая).
3. Привод шторы состоит из двух синхронизированных внутривальных двигателей.
4. В режиме ожидания полотно полностью намотанно на вал. Тянущие ленты крепятся к отсекающей планке и полностью размотаны.
5. При поступлении команды от АПС приводы валов включаются. Полотно сматывается с барабана и тянется по направляющим при помощи лент. Ленты наматываются на барабаны, которые приводятся в действие валом и внутривальным мотором.
6. После закрытия проема, вращение барабанов прекращается в соответствии с настройкой конечных выключателей.
7. Открытие проема происходит в обратной последовательности.